

画期的グロメット!!

省スペース・作業時間短縮・部品点数削減

シングルゲートは、IP等級に基づいて各種電機機器向けに設計された高防塵グロメットです。

電源ケーブル・信号ケーブル引出部の配線作業を容易にし、キャビネットの小型化にも貢献します。

新設計のIP67シリーズは「ダブルシール構造」を大きな特徴としています。

リップ=突起が両側から出たデザインにより、引出部のシール性やケーブル保持力を高めました。



特徴

1つの部品で
高い防塵性能

保護等級
IP66/67

幅広い
ケーブルサイズ
ラインナップ

電線径 5mm~
35mmまで対応

省スペース

出っ張りが少ない
ねじ込み式ではないため、
ケーブル間のピッチを狭く
することが可能

取付けが
容易

タップ穴加工不要、
片側から押込むだけ

タイプを用意

難燃タイプ
耐油性タイプ
を用意

密閉プラグとして
使用可能

製品状態は片側が
閉じているため

取付け方法



置換え設置例




■ シングルゲート T-GET (Mネジサイズ対応品)

難燃仕様		色相=灰 (Ral 7035)					
品名	品番	対応ケーブル径	B	C	D	適応板厚 A	販売単位
T-GET 0507(G)	100726	φ5-φ7	φ16	φ23	21.6	1-4mm	50個/袋
T-GET 0710(G)	100729	φ7-φ10	φ20	φ27	24.3	1-5mm	50個/袋
T-GET 1014(G)	100732	φ10-φ14	φ25	φ32	24.8	1-5mm	50個/袋
T-GET 1420(G)	100735	φ14-φ20	φ32	φ39	28.1	1-5mm	25個/袋
T-GET 2026(G)	100183	φ20-φ26	φ40	φ46	31.8	1-5mm	25個/袋
T-GET 2635(G)	100739	φ26-φ35	φ50	φ57	39.7	1-5mm	10個/袋

耐油仕様		色相=黒					
品名	品番	対応ケーブル径	B	C	D	適応板厚 A	販売単位
T-GET 0507(B)	100727	φ5-φ7	φ16	φ23	21.6	1-4mm	50個/袋
T-GET 0710(B)	100730	φ7-φ10	φ20	φ27	24.3	1-5mm	50個/袋
T-GET 1014(B)	100733	φ10-φ14	φ25	φ32	24.8	1-5mm	50個/袋
T-GET 1420(B)	100736	φ14-φ20	φ32	φ39	28.1	1-5mm	25個/袋
T-GET 2026(B)	100184	φ20-φ26	φ40	φ46	31.8	1-5mm	25個/袋
T-GET 2635(B)	100740	φ26-φ35	φ50	φ57	39.7	1-5mm	10個/袋

■ 外形寸法

- ・材料
エラストマー + エチレンプロピレンゴム
- ・難燃性
UL94V-0認証
- ・使用温度
-40°C~100°C

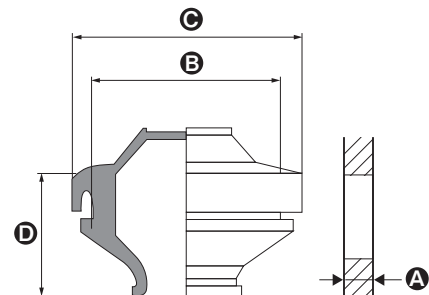

※取付け穴径はBの寸法から-0.5mmを推奨いたします。

■ 使用上の注意

- 取付け方法を参照し、正しく取付けてください。IP性能を悪化させる可能性があります。●常時水没環境での御利用は出来ません。
- 屋外設置の際、直射日光のあたる場所は製品寿命に影響を及ぼす可能性がありますので、貴社にて適合を十分確認のうえ御使用ください。

記載している製品内容は部品単体での品質です。本部品を使用した最終製品の品質・性能を保証するものではありません。

株式会社ハシモト <http://www.hashimotogomu.co.jp/>

本 社 〒113-0034 東京都文京区湯島3-37-4 TEL 03(5807)3833
 東京支店 〒113-0034 東京都文京区湯島3-37-4 TEL 03(5807)2233
 相模原支店 〒252-0221 神奈川県相模原市中央区高根1-7-1 TEL 042(753)1234
 北関東支店 〒329-0512 栃木県下野市下石橋164-1 TEL 0285(53)0741
 我孫子支店 〒270-1164 千葉県我孫子市つくし野7-5-1 TEL 04(7185)2111
 富士宮事業所 〒418-0022 静岡県富士宮市小泉2018-1 TEL 0544(25)5722

お問合せは

※商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。